

BPR 35/42 D

Použití: Hutnění zemin, živíc a zavibrování dlažeb
Opravy povrchů komunikací, výkopové práce, terénní úpravy, výstavba sportovišť a zavibrování dlažeb

- ✓ Koncept snadné údržby, klapky servisních otvorů, servisní sady



- ✓ Výškově stavitelná, odpružená vodicí tyč s ovládacími prvky



- ✓ Praktický přepravní podvozek (volitelná výbava)



- ✓ Odklopný kryt chránící důležité komponenty, zvedací oko




Standardní výbava

- Ochranný kryt motoru
- Komfortní ovládací páka
- Odpružená vodící tyč
- Výškově stavitelná vodící tyč
- Vodící tyč s aretací v přepravní a pracovní poloze
- Ovládání vibrací a otáček motoru na vodící tyči
- Práškově lakovaná spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- Úplně zakrytý klínový řemen
- Automatická dekomprese
- Ruční startér
- Ochranný systém při pojezdu vzad
- Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- Ochranná kapota z vysokopevnostní oceli úplně zakrývající motor (+10 kg)
- Přepravní podvozek (+5 kg)
- Elektrický startér + počítadlo motohodin (+20 kg)
- Sada nářadí
- Servisní sada
- Barevné provedení na přání
- Polyuretanová tlumící deska
- DRSNÁ ZÁRUKA

Rozměry

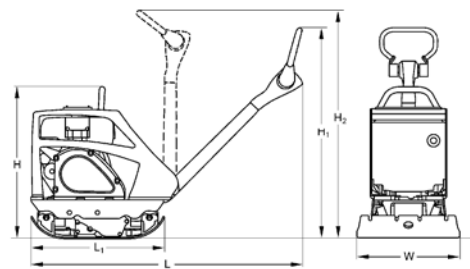

| Rozměry v mm | H | H1 | H2 | L | L1 | W |
|--------------------|-----|------|------|------|-----|-----|
| BPR 35/42 D | 720 | 1020 | 1150 | 1405 | 762 | 420 |

Technické parametry

Hmotnosti

| | | |
|--------------------------|----|-----|
| Provozní hmotnost (CECE) | kg | 210 |
| Suchá hmotnost | kg | 207 |

Rozměry

| | | |
|--|----|------|
| Základní pracovní šířka | mm | 420 |
| Nejnižší průjezdná výška | mm | 720 |
| Výška s vod. tyčí v horní poloze, min. | mm | 1020 |
| Výška s vod. tyčí v horní poloze, max. | mm | 1120 |

Parametry pojezdu

| | | |
|-------------------------|-------|----|
| Pracovní rychlost, max. | m/min | 27 |
| Stoupavost, max. | % | 32 |

(závisí na provozních podmínkách)

Pohon

| | | |
|------------------------------------|-------------------|------|
| Výrobce motoru | Hatz | |
| Typ | 1B20 | |
| Stupeň emisní normy | Stage V | |
| Chlazení | vzduchem | |
| Počet válců | 1 | |
| Výkon dle ISO 3046 | kW | 3,1 |
| Otáčky motoru | min ⁻¹ | 3000 |
| Typ pohonu | mechanický | |
| Palivo | nafta | |
| Spotřeba paliva při běžném provozu | l/h | 0,7 |

Systém budiče

| | | |
|-----------------|----|------|
| Frekvence | Hz | 80 |
| Odstředivá síla | kN | 35 |
| Amplituda | mm | 1,30 |

Objem nádrže

| | | |
|--------|---|-----|
| Palivo | l | 3,0 |
|--------|---|-----|

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.



Záruka 3-2-1

- Standardně k desce BPR 35/42 D:
- 3 roky budič vibrací + ovládání hydraulického pojezdu pákou
 - 2 roky na spalovací motor
 - 1 rok standardní záruka