

BPR 60/65 STONEGUARD

Použití: Zavibrování dlažeb

Dlaždice s ostrými hranami, velké, s citlivým povrchem, velké plochy, ochrana vestavěných objektů

- ✓ Koncept snadné údržby, klapky servisních otvorů, servisní sady



- ✓ Intuitivní, přesné ovládání, minimální přenos vibrací



- ✓ Robustní kryt, ochrana důležitých komponent, zvedací oko




Ilustrační obrázek

- ✓ Elektrický startér, pohodlné spouštění vznětového motoru



- ✓ Speciální plastová základní deska, ochrana povrchu i hran dlaždic

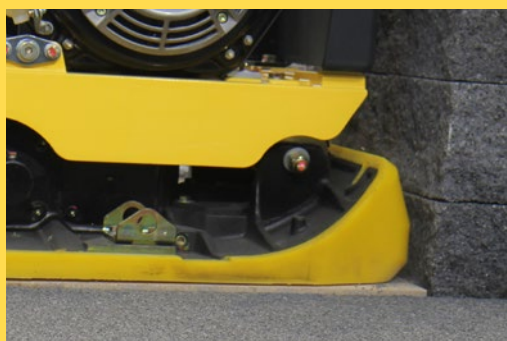

Standardní výbava

- ☒ Speciální základní deska STONEGUARD
- ☒ Ochranná kapota motoru
- ☒ Komfortní ovládací páka
- ☒ Odpružená vodící tyč
- ☒ Výškově stavitelná vodící tyč
- ☒ Vodicí tyč s aretací v přepravní a pracovní poloze
- ☒ Ovládání vibrací a otáček motoru na vodící tyči
- ☒ Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- ☒ Automatická dekomprese
- ☒ Víceúčelové sklápěcí jednobodové zvedací oko
- ☒ Elektrický startér
- ☒ Ruční startér
- ☒ Ochranný systém při pojezdu vzad
- ☒ Počítadlo motohodin
- ☒ Výstraha při nízké hladině oleje
- ☒ Záruka 3-2-1

Volitelná výbava


- ☐ Sada nářadí
- ☐ Servisní sada
- ☐ Barevné provedení na přání
- ☐ DRSNÁ ZÁRUKA



Záruka 3-2-1

- Standardně k desce BPR 60/65:
- 3 roky na budič vibrací, ovládání hydraulického pojezdu, ECONOMIZER
 - 2 roky na spalovací motor
 - 1 rok standardní záruka

Rozměry

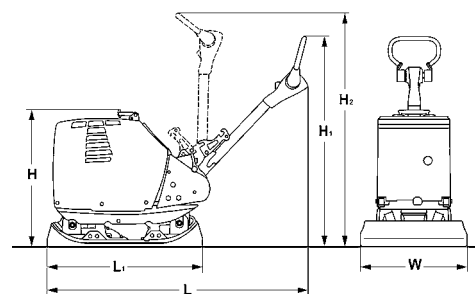

Rozměry v mm	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 60/65	790	990	1360	1735	970	680

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE) (W)	kg	447
Suchá hmotnost	kg	442

Rozměry

Základní pracovní šířka	mm	680
Nejnižší průjezdná výška	mm	790
Výška s vod. tyčí v horní poloze, min.	mm	990
Výška s vod. tyčí v horní poloze, max.	mm	1230

Parametry pojezdu

Pracovní rychlost, max.	m/min	25
Stoupavost, max.	%	35
(závisí na provozních podmínkách)		

Pohon

Výrobce motoru		Honda
Typ		GX390
Stupeň emisní normy		Stage V
Chlazení		vzduchem
Počet válců		1
Výkon dle ISO 3046	kW	8,7
Otáčky motoru	min ⁻¹	3600
Typ pohonu		mechanický
Palivo		benzín
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	3,5

Systém budiče

Frekvence	Hz	68
Odstředivá síla	kN	60
Amplituda	mm	1,96

Objem nádrže

Palivo	l	6,1
--------	---	-----

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vybaveny s volitelnou výbavou.