

TECHNICKÉ PARAMETRY

Ježkový válec BMP 8500 (motor Kubota)



Kombinované kabelové/rádiové ovládání

Rychlé připojení náhradního ovládání



Vyšší kvalita, nižší náklady

ECONOMIZER - Systém průběžného měření míry zhuštění (volitelný)



Integrovaná nabíječka (volitelná)

Za provozu lze nabíjet druhou baterii pro ovládání

Standardní výbava

- ECOMODE
- Rozšíření běhounů (610/850 mm)
- Hydrostatické kloubové řízení, bezúdržbový kloub
- Kombinované kabelové/rádiové ovládání
- Dvě baterie pro dálkové ovládání
- LED indikátory na dálkovém ovladači
- Zkoušečka pojistek
- Blikající maják
- Dvousměrný systém vibrací
- Dva rozsahy jezdových rychlostí
- Dvě amplitudy
- Inteligentní řízení vibrací (IVC)
- Elektrický startér
- Systém ochrany obsluhy BOMAG
- Dva škrabáky na každém běhounu
- Odpojovač akumulátoru
- Automatické vypnutí motoru při nízké hladině oleje
- Automatické vypnutí při bočním náklonu nad 40°
- Jednobodový zvedací závěs
- Uzamykatelný motorový prostor a přihrádka
- Koncept snadné údržby
 - Diagnostický modul s displejem na kódy závad
 - Počítadlo motohodin
 - Kapoty chránící všechny důležité komponenty, kompozitní, proti poškození odolný materiál
- Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- Biologicky odbouratelný hydraulický olej
- Hladké běhouny (-45 kg, amplituda 1,59/0,86 mm)
- Barevné provedení na přání
- Nabíječka
- Ukazatel hladiny paliva
- Škrabáky 650/850 mm
- Servisní sada
- ECONOMIZER
- DRSNÁ ZÁRUKA




Záruka 3-2-1

- Standardně k válci BMP 8500:
- 3 roky na budič vibrací, motor/čerpadlo vibrací, běhouny
 - 2 roky na spalovací motor
 - 1 rok standardní záruka

Rozměry

Přepravní objem v m³

BMP 8500 2,056

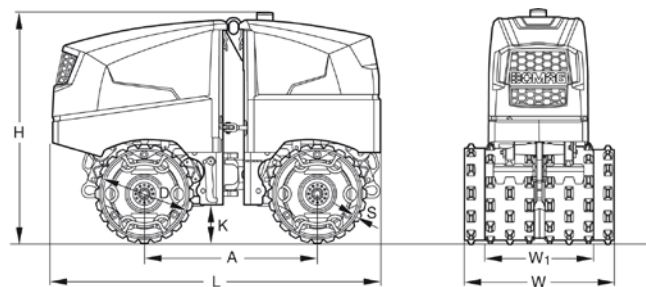

Rozměry v mm	A	D	H	K	L	S	W	W1
BMP 8500	1000	520	1333	197	1897	16	850	610

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE)	kg	1595
Suchá hmotnost	kg	1585
Průměrné zatížení běhounů (CECE)	kg	798

Parametry jezdů

Rychlost (1) vpřed	km/h	1,2
Rychlost (1) vzad	km/h	1,2
Rychlost (2) vpřed	km/h	3,1
Rychlost (2) vzad	km/h	3,1
Stoupavost bez/s vibracemi, max.	%	55/45

Pohon

Výrobce motoru		Kohler
Typ		KDW 1003
Stupeň emisní normy		Stage V / TIER4f
Chlazení		kapalinou
Počet válců		3
Výkon dle SAE J1349	kW	12,8
Otáčky motoru	min ⁻¹	2600
Palivo		nafta
Typ pohonu		hydrostatický
Poháněné běhouny		4
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	3,2

Brzdy

Provozní brzda	hydrostatická
Parkovací brzda	hydromechanická

Systém budiče

Vibrace běhounu		přední + zadní
Typ pohonu		hydraulický
Frekvence	Hz	42/42
Amplituda	mm	1,16/0,6
Odstředivá síla	kN	72/36

Objem nádrže

Palivo	l	24,0
--------	---	------

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vybaveny s volitelnou výbavou.